

## EasyHomeDIM-6 ДИММЕР 6 каналов

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

Канал 1

Канал 3

Канал 5

Канал 2

Канал 4

Канал 6

Power for CPU  
~110/230VAC

N1 ⊗ L1

N3 ⊗ L3

N5 ⊗ L5

L2 ⊗ N2

L4 ⊗ N4

L6 ⊗ N6

## EasyHomeDIM-6 ДИММЕР 6 каналов

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

Канал 1

Канал 3

Канал 5

Канал 2

Канал 4

Канал 6

Power for CPU  
~110/230VAC

N1 ⊗ L1

N3 ⊗ L3

N5 ⊗ L5

L2 ⊗ N2

L4 ⊗ N4

L6 ⊗ N6

## EasyHomeDIM-6 ДИММЕР 6 каналов

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

Канал 1

Канал 3

Канал 5

Канал 2

Канал 4

Канал 6

Power for CPU  
~110/230VAC

N1 ⊗ L1

N3 ⊗ L3

N5 ⊗ L5

L2 ⊗ N2

L4 ⊗ N4

L6 ⊗ N6



HomeLogic/oft



HomeLogic/oft



HomeLogic/oft

- Для принтера HP ColorLaserJet CP1510 масштаб 98%

## EasyHomeDIM-4 ДИММЕР

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 4 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

Канал 1

Канал 3

Канал 2

Канал 4

Power for CPU  
~110/230VAC

N1 ⊗ L1

N3 ⊗ L3

L2 ⊗ N2

L4 ⊗ N4

## EasyHomeDIM-4 ДИММЕР

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 4 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

Канал 1

Канал 3

Канал 2

Канал 4

Power for CPU  
~110/230VAC

N1 ⊗ L1

N3 ⊗ L3

L2 ⊗ N2

L4 ⊗ N4

## EasyHomeDIM-2 ДИММЕР

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

Канал 1

Канал 2

Power for CPU  
~110/230VAC

N1 ⊗ L1

L2 ⊗ N2



HomeLogic/oft



HomeLogic/oft



HomeLogic/oft

## EasyHomeDIM-6 ДИММЕР 6 каналов

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 2



Канал 3



Канал 4

## EasyHomeDIM-6 ДИММЕР 6 каналов

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 2



Канал 3



Канал 4

## EasyHomeDIM-6 ДИММЕР 6 каналов

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 2



Канал 3



Канал 4

## EasyHomeDIM-6 ДИММЕР 6 каналов

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 2



Канал 3



Канал 4

## EasyHomeDIM-6 ДИММЕР 6 каналов

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 2



Канал 3



Канал 4



Канал 5



Канал 6



Канал 5



Канал 6



Канал 5



Канал 6



Канал 5



Канал 6



Канал 5



Канал 6



|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |

|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |

|      |                   |            |           |
|------|-------------------|------------|-----------|
| ADI  | 0-10V or DI 0/12V | 0V         | ModbusRTU |
| 12V  | 1 2 3 4 5 6       | 0V         | RS485     |
| 0.5A | 1 2 3 4 5 6       | 5V A B GND |           |


|    |    |
|----|----|
| L2 | N2 |
| N1 | L1 |

|    |    |
|----|----|
| L4 | N4 |
| N3 | L3 |

|    |    |
|----|----|
| L6 | N6 |
| N5 | L5 |



• Для принтера HP ColorLaserJet CP1510 масштаб 98%

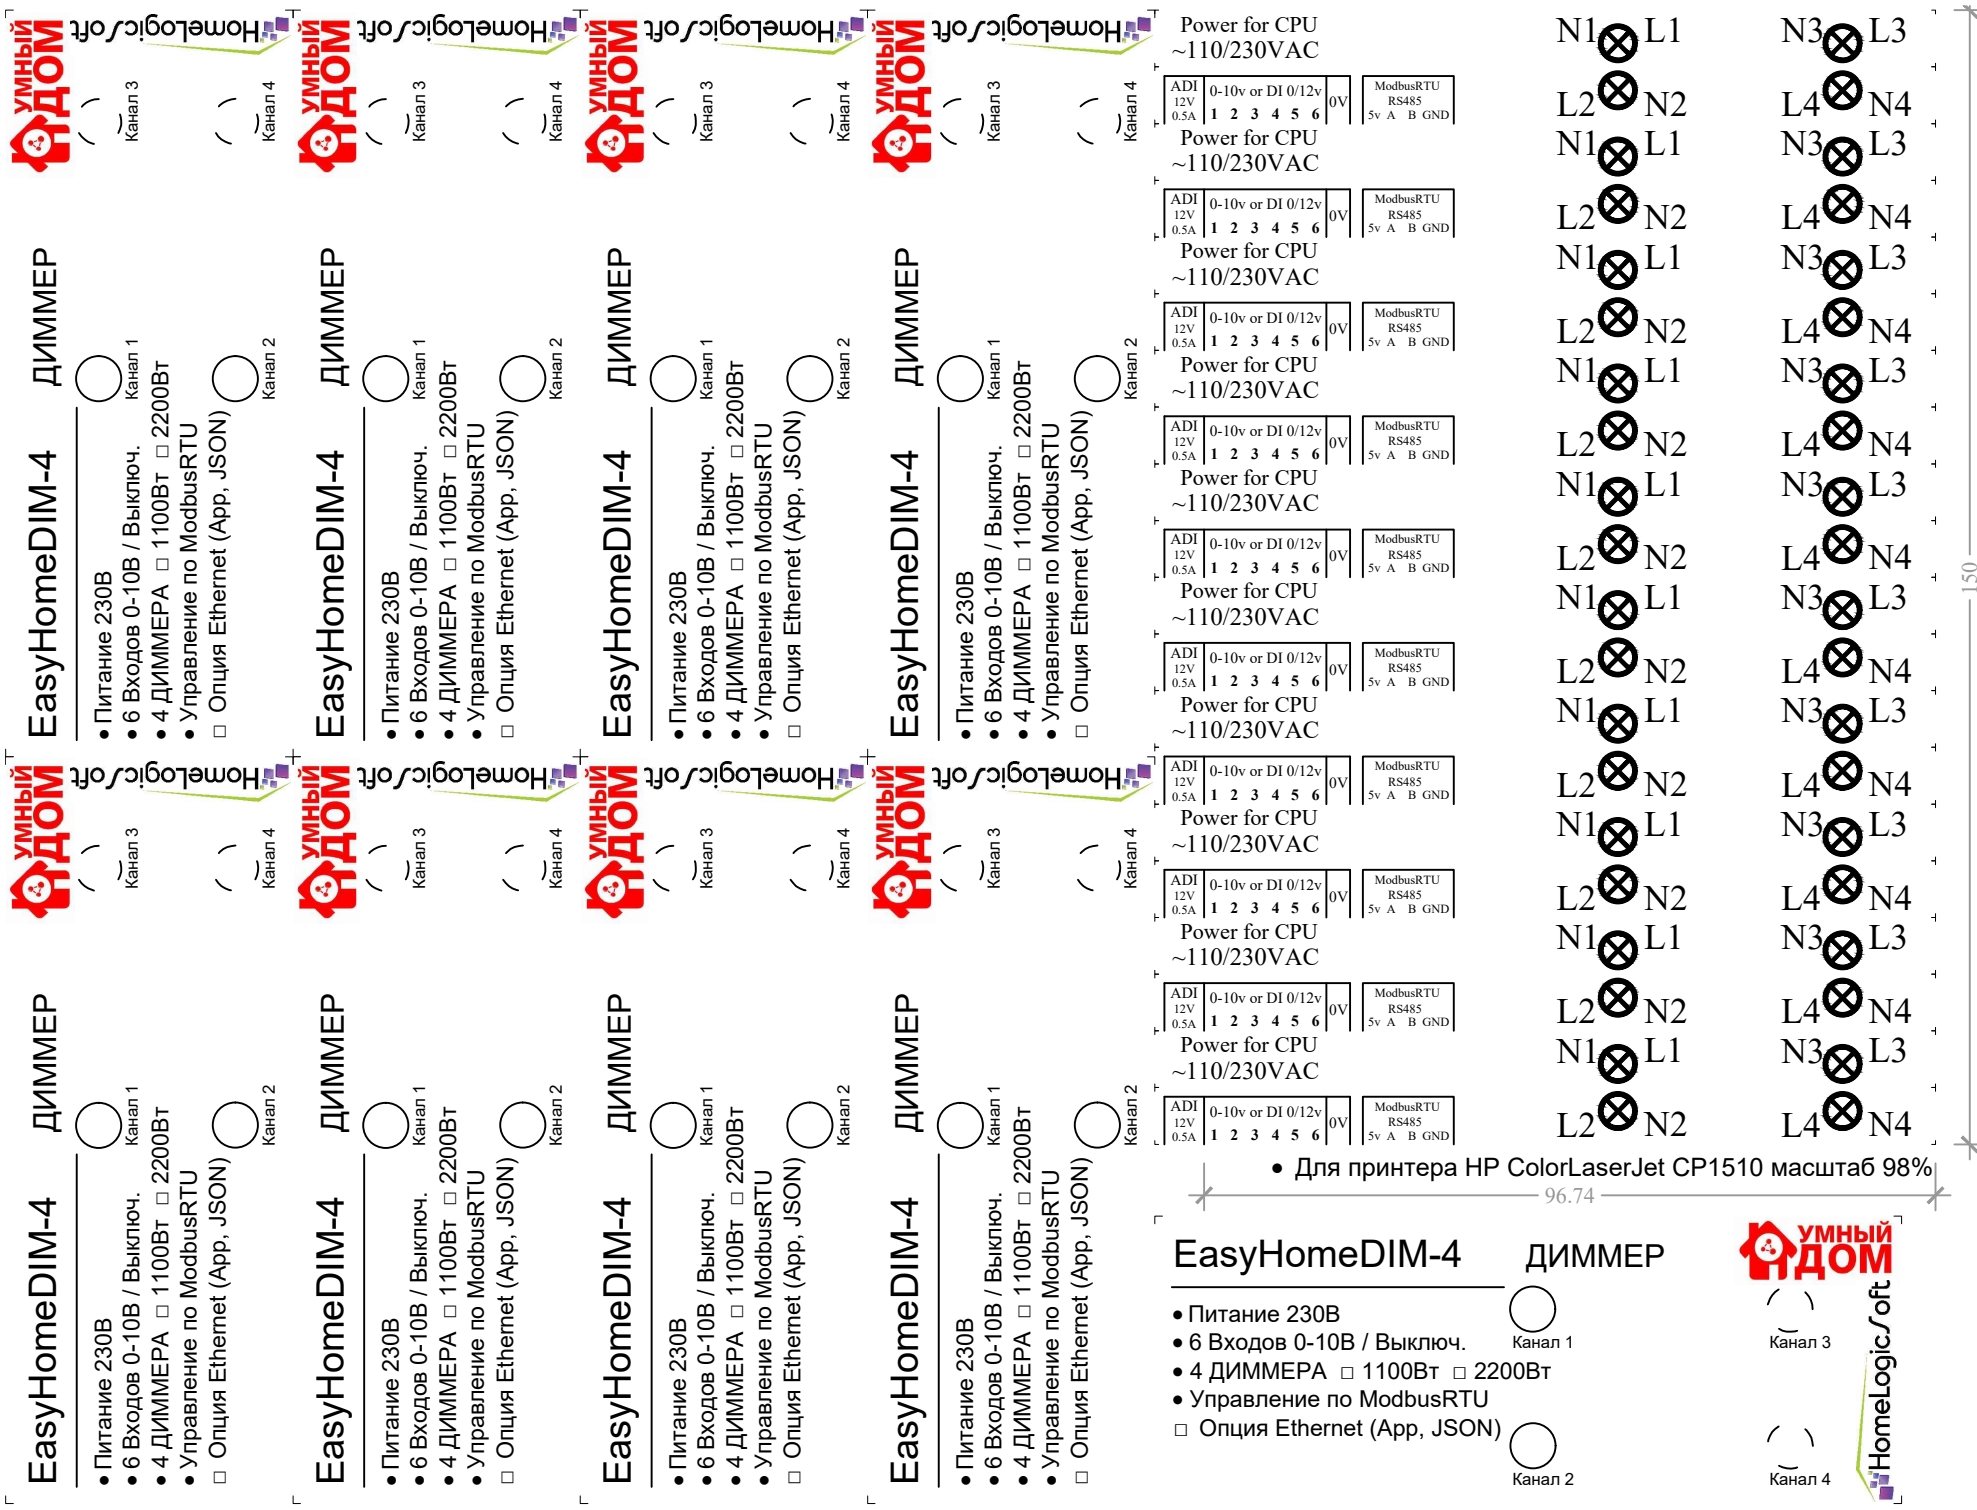

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 1100Вт □ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 1100Вт □ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 1100Вт □ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 1100Вт □ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 1100Вт □ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 1100Вт □ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 1100Вт □ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)


- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 1100Вт □ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 230В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА ☐ 1100Вт ☐ 2200Вт
- Управление по ModbusRTU
- ☐ Опция Ethernet (App, JSON)

The diagram illustrates 12 parallel connections for power and communication. Each connection consists of the following components:

- Power Supply Section:**
  - Input: **Power for CPU** ~110/230VAC
  - Transformer: A transformer with a primary winding of 12V and a secondary winding of 0.5A.
  - Output: **Power for CPU** ~110/230VAC
- Communication Section:**
  - Module: **ModbusRTU RS485**
  - Connections: 5V, A, B, GND

The connections are shown as a series of 12 identical blocks, each representing one of the parallel units.

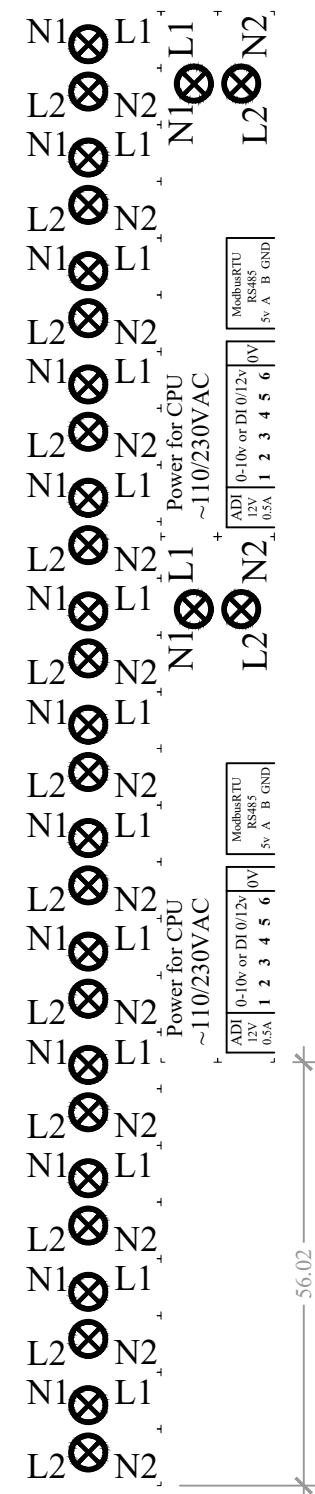

## EasyHomeDIM-6-LED ДИММЕР 6 каналов

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 3



Канал 5



Канал 2



Канал 4



Канал 6

Power for CPU  
24VDC

+1 -

+3 -

+5 -

- 2 +

- 4 +

- 6 +

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                                  |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    |                                  |

## EasyHomeDIM-6-LED ДИММЕР 6 каналов

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 3



Канал 5



Канал 2



Канал 4



Канал 6

Power for CPU  
24VDC

+1 -

+3 -

+5 -

- 2 +

- 4 +

- 6 +

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                    |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|--------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485 |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    | 5v A B GND         |

## EasyHomeDIM-6-LED ДИММЕР 6 каналов

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 3



Канал 5



Канал 2



Канал 4



Канал 6

Power for CPU  
24VDC

+1 -

+3 -

+5 -

- 2 +

- 4 +

- 6 +

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                                  |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    |                                  |



- Для принтера HP ColorLaserJet CP1510 масштаб 98%

## EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 3



Канал 2



Канал 4

Power for CPU  
24VDC

+1 -

+3 -

- 2 +

- 4 +

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|--|--|--|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |  |  |  |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    |                                  |  |  |  |

## EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 3



Канал 2



Канал 4

Power for CPU  
24VDC

+1 -

+3 -

- 2 +

- 4 +

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|--|--|--|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |  |  |  |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    |                                  |  |  |  |

## EasyHomeDIM-2-LED

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 2 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- Регулирование 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)



Канал 1



Канал 2

Power for CPU  
24VDC

+1 -

- 2 +

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                    |   |   |     |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|--------------------|---|---|-----|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485 |   |   |     |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    | 5v                 | A | B | GND |






- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 6 ДИММЕРОВ □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

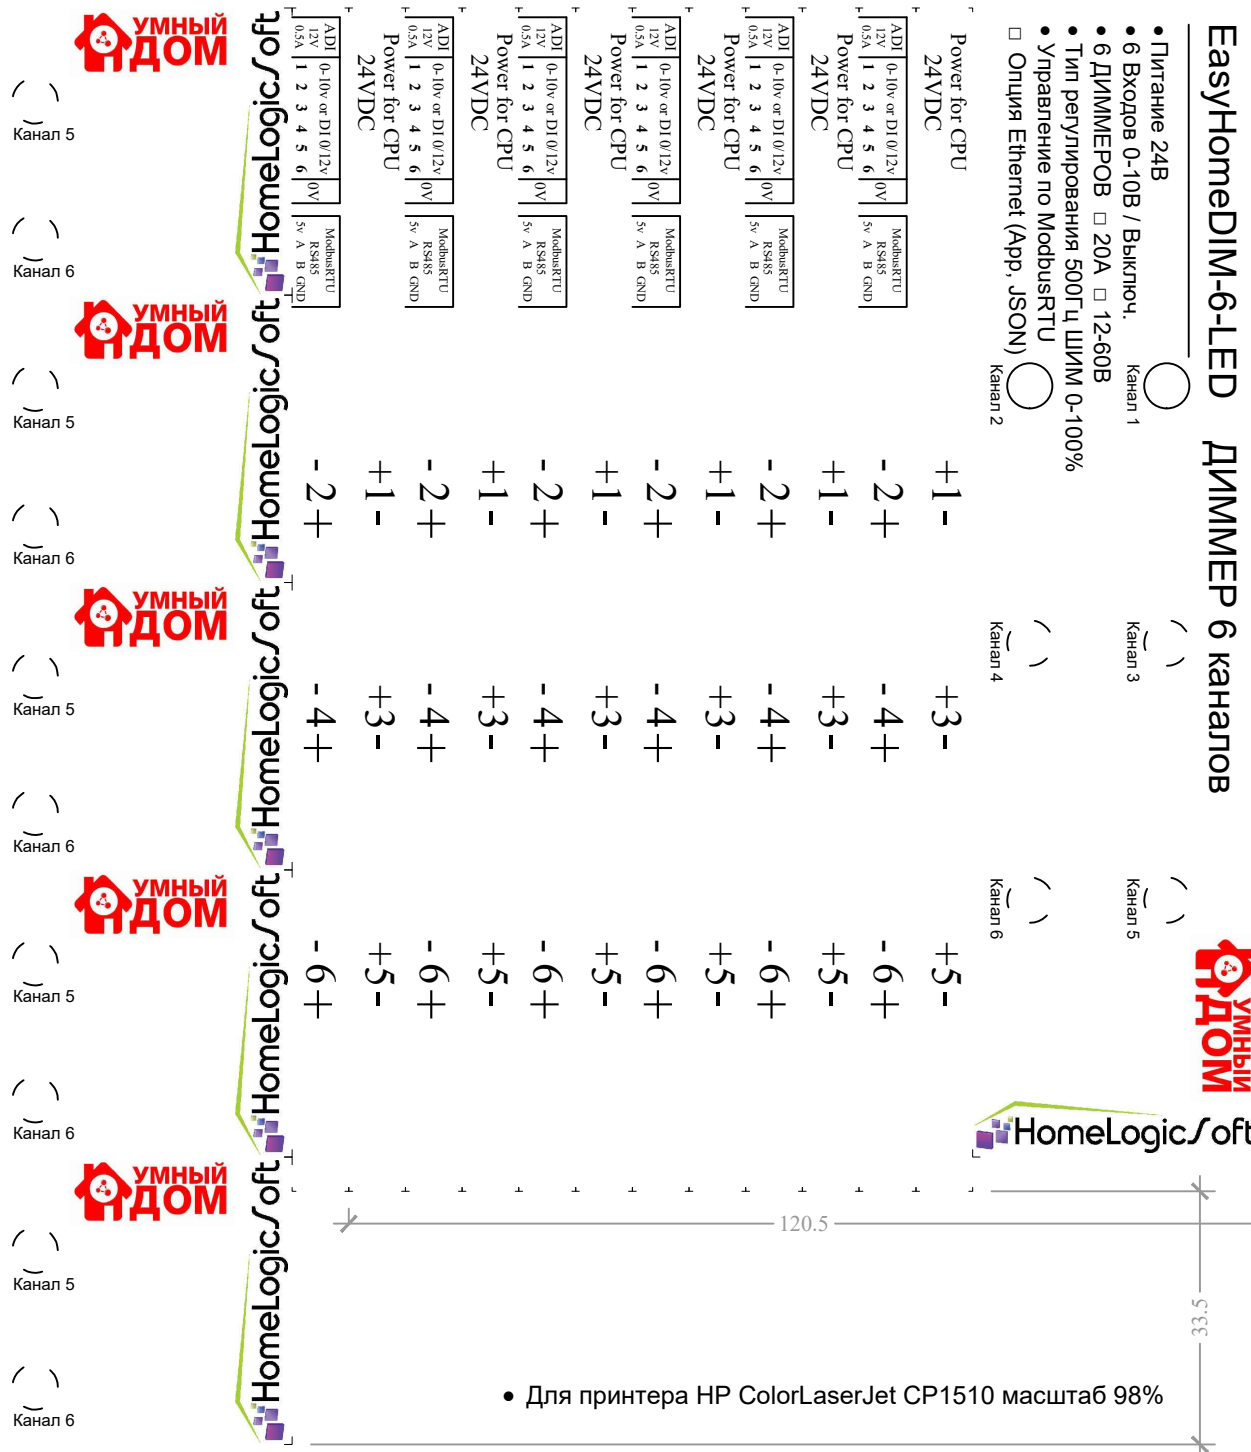

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- Питание 24В
  - 6 Входов 0-10В / Выключ.
  - 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
  - Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
  - Управление по ModbusRTU
  - Опция Ethernet (App, JSON)
- 

Канал 1



Канал 2

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- Питание 24В
  - 6 Входов 0-10В / Выключ.
  - 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
  - Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
  - Управление по ModbusRTU
  - Опция Ethernet (App, JSON)
- 

Канал 1



Канал 2

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- ☐ Питание 24В
  - ☐ 6 Входов 0-10В / Выключ.
  - ☐ 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
  - ☐ Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
  - ☐ Управление по ModbusRTU
  - ☐ □ Опция Ethernet (App, JSON)
- 

Канал 1



Канал 2

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- ☒ Питание 24В
- ☒ 6 Входов 0-10В / Выключ.
- ☒ 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- ☒ Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- ☒ Управление по ModbusRTU
- ☐ □ Опция Ethernet (App, JSON)

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- ☐ Питание 24В
- ☐ 6 Входов 0-10В / Выхлuch.
- ☐ 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- ☐ Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- ☐ Управление по ModbusRTU
- ☐ □ Опция Ethernet (App, JSON)

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- ☐ Питание 24В
- ☐ 6 Входов 0-10В / Выключ.
- ☐ 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- ☐ Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- ☐ Управление по ModbusRTU
- ☐ □ Опция Ethernet (App, JSON)

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- ☐ Питание 24В
- ☐ 6 Входов 0-10В / Выключ.
- ☐ 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- ☐ Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- ☐ Управление по ModbusRTU
- ☐ □ Опция Ethernet (App, JSON)

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                    |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|--------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485 |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    | 5v A B GND         |

|                    |                   |    |                                  |
|--------------------|-------------------|----|----------------------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |
|--------------------|-------------------|----|----------------------------------|

Power for CPU  
24VDC

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                    |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|--------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485 |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    | 5v A B GND         |

|                    |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|

|                    |                   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|

|                    |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|--|--|--|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |  |  |  |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    |                                  |  |  |  |

|                    |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|

|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                                  |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    |                                  |

|                    |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|

|                    |                   |    |                                  |
|--------------------|-------------------|----|----------------------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |
|--------------------|-------------------|----|----------------------------------|

|                    |                   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|

|                    |                   |    |                    |
|--------------------|-------------------|----|--------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 0V | ModbusRTU<br>RS485 |
| 1 2 3 4 5 6        | 5v A B GND        |    |                    |

|            |                   |   |   |   |   |   |
|------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| ADI<br>12V | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   |
| 0.5A       | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|                    |                   |    |                                  |
|--------------------|-------------------|----|----------------------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v | 0V | ModbusRTU<br>RS485<br>5v A B GND |
| 1                  | 2                 | 3  | 4                                |
| 5                  | 6                 |    |                                  |

|            |                   |   |   |   |   |   |
|------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| ADI<br>12V | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   |
| 0.5A       | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


|                    |                   |   |   |   |   |   |    |                    |
|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|--------------------|
| ADI<br>12V<br>0.5A | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   | 0V | ModbusRTU<br>RS485 |
|                    | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    | 5v A B GND         |

|            |                   |   |   |   |   |   |
|------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| ADI<br>12V | 0-10v or DI 0/12v |   |   |   |   |   |
| 0.5A       | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Для принтера HP ColorLaserJet CP1510 масштаб 98%

# EasyHomeDIM-4-LED ДИММЕР

- Питание 24В
- 6 Входов 0-10В / Выключ.
- 4 ДИММЕРА □ 20А □ 12-60В
- Тип регулирования 500Гц ШИМ 0-100%
- Управление по ModbusRTU
- Опция Ethernet (App, JSON)

[illegible]

